



DOMO 67RT

HO
CS




SISTEMA PRACTICABLE - HOJA OCULTA

La serie Domo 67RT se ha convertido en una de las más demandadas para ventanas, puertas y balcones de aluminio debido a su sencilla fabricación y sus altas prestaciones.

Este sistema de hoja oculta y canal europeo es de diseño minimalista. Presenta una profundidad de marco y una sección vista exterior de 76 mm. Ofrece un gran rendimiento térmico y acústico. Está disponible con herraje de seguridad y con herraje oculto.


HINGED SYSTEM - CONCEALED SASH

The Domo 67RT range has become one of the most popular for aluminium windows, doors and balconies due to its simple construction and high performance. This system with a concealed sash and European channels offers a minimalist design. It has a frame depth and an external visible section of 76 mm. It offers high thermal and acoustic performance. It is available with security fittings and with concealed fittings.

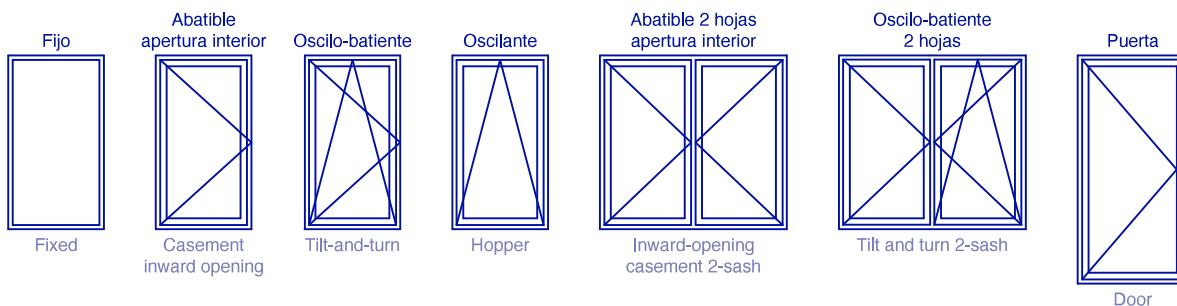



EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

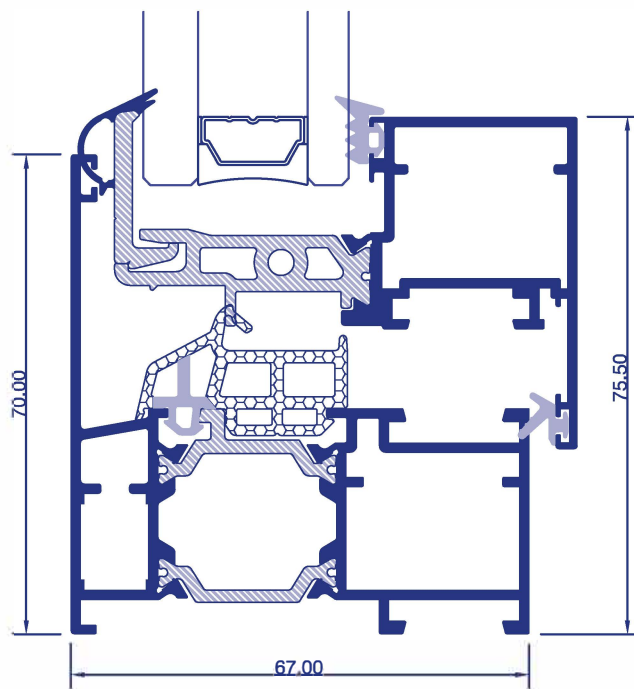

Sistema DOMO 67RT Hoja Oculta.

Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1500
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	38dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,4 W/m²K

Espesor general	1.5 mm
Profundidad de marco	67 mm
Profundidad de hoja	67 mm
Perfiles en extrusión de aleación	6063
Hueco de acristalamiento	33,60 mm
Acristalamiento con juntas	EPDM

DOMO 67RT Concealed Sash.

Consult calculation specifications.

Wind load resistance	Class C5
Air permeability	Class 4
Water tightness	E1500
Substances dangereuses	NPD
Load bearing capacity of security devices	PASS
Acoustic performance	38dB
Thermal transmittance (Uw)	from 1,4 W/m²K

Overall thickness	1.5 mm
Depth of frame	67 mm
Depth of sash	67 mm
Alloy extrusion profiles	6063
Glazing gap	33,60 mm
Glazing with seals	EPDM



DOMO 67RT HO CS

THERMIC PLUS




SISTEMA PRACTICABLE - HOJA OCULTA

Este sistema basa su atractivo diseño en su hoja oculta tras el marco, reduciendo así la sección vista de aluminio y consiguiendo una mayor superficie acristalada, lo que permite una mayor entrada de luz. Ofrece además una fantástica impermeabilidad al aire, convirtiéndolo en un diseño ideal para impedir que se filtren ruidos. Incluye tecnología Thermic Plus: aislante de baja conductividad térmica.


HINGED SYSTEM - CONCEALED SASH

The attractive design of this system is achieved by hiding its sash behind the frame, thus reducing the visible aluminium section and achieving a larger glazed surface, which allows more light to enter. It also offers fantastic air tightness, making it an ideal design to prevent noise leakage. Includes Thermic Plus technology - low thermal conductivity insulation.

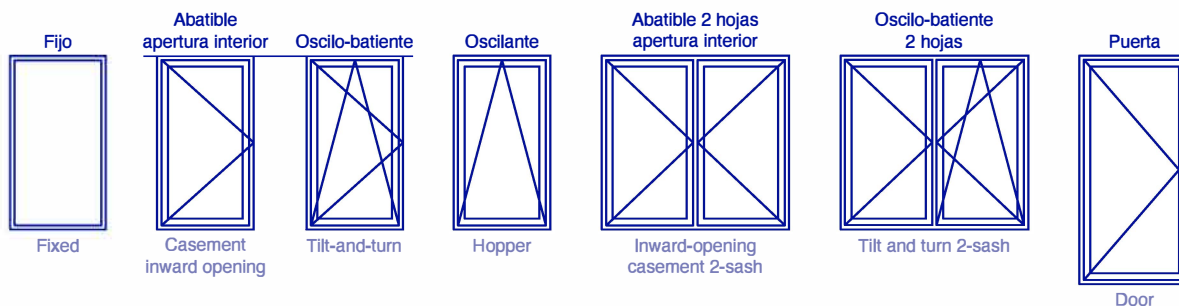



EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370
(APPLUS) Notified body nº0370

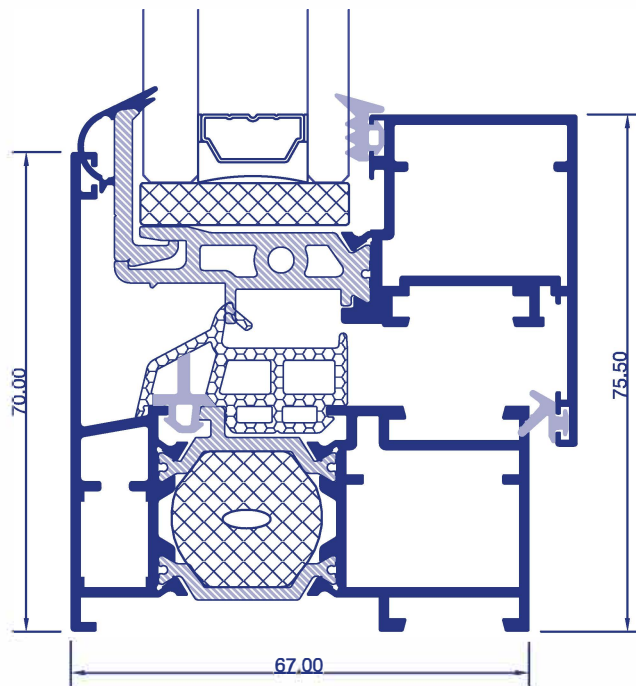

Sistema DOMO 67RT Hoja Oculta - Thermic Plus

Consultar especificaciones de cálculo.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1500
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	38dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,1 W/m²K

Espesor general	1.5 mm
Profundidad de marco	67 mm
Profundidad de hoja	67 mm
Perfiles en extrusión de aleación	6063
Hueco de acristalamiento	33,60 mm
Acristalamiento con juntas	EPDM

DOMO 67RT Concealed Sash - Thermic Plus

Consult calculation specifications.

Wind load resistance	Class C5
Air permeability	Class 4
Water tightness	E1500
Substances dangereuses	NPD
Load bearing capacity of security devices	PASS
Acoustic performance	38dB
Thermal transmittance (Uw)	from 1,1 W/m²K

Overall thickness	1.5 mm
Depth of frame	67 mm
Depth of sash	67 mm
Alloy extrusion profiles	6063
Glazing gap	33,60 mm
Glazing with seals	EPDM